1.Manutenção da Politriz ROTO-ORBITAL
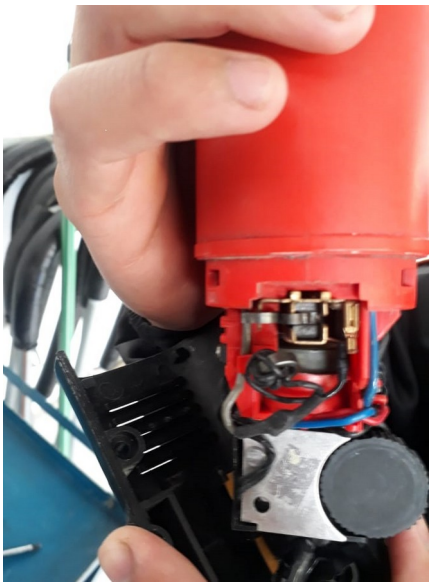
Seq.	Procedimento	Equipamentos/ Materiais Utilizados	Periodicidade
1.	➢ Limpar o corpo da Politriz roto orbital onde acumula pó dos produtos de polimento . Passar pano úmido no corpo do equipamento, com pincel passe em todas as grades de resfriamento e por ultimo passe um ar comprimido para remoção de todo pó.	PANO ÚMIDO, PINCEL E AR COMPRIMIDO	**Diariamente, após o uso**
2.	**Efetuar limpeza geral.** ➢ Retirar os parafusos do equipamento. ➢ Após aberto o corpo da maquina efetuar limpeza com pincel toda a área interna. ➢ Após a limpeza desta área, avaliar o CARVÃO, faça com cuidado. ➢ Checar o comprimento do carvão, caso ele tenha menos de 0,5cm, tem que trocar por um novo.	CHAVE DE FENDA, PHILIPS, HALLEN E PINCEL	**Quinzenalmente**
3.	➢ Execute a limpeza de toda a parte interna, alem de qualquer fresta que posso acumular pó proveniente de produtos do polimento.	CHAVE DE FENDA, PHILIPS, HALLEN E PINCEL OU ESCOVA DE LIMPEZA DAS BOINAS	**Mensalmente**
4.	➢ Após toda manutenção ligue o equipamento para checar se está pronto para uso.		**Após toda manutenção**